
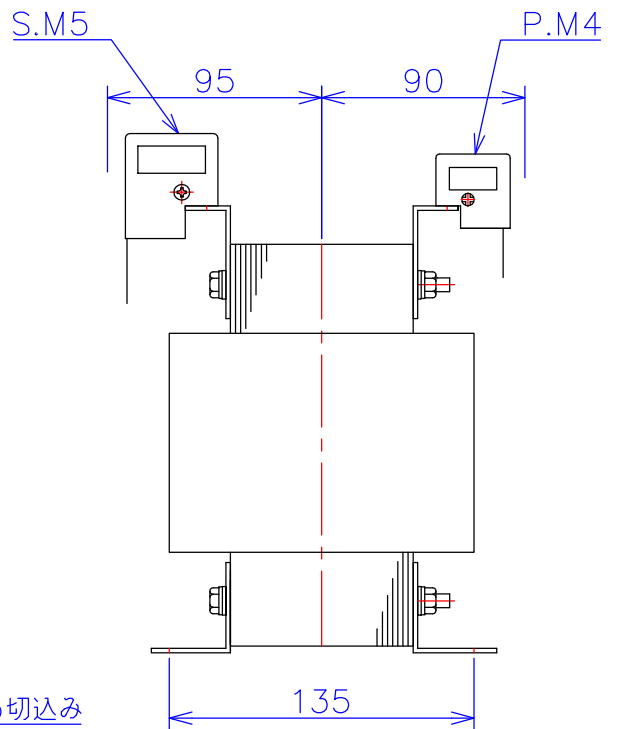
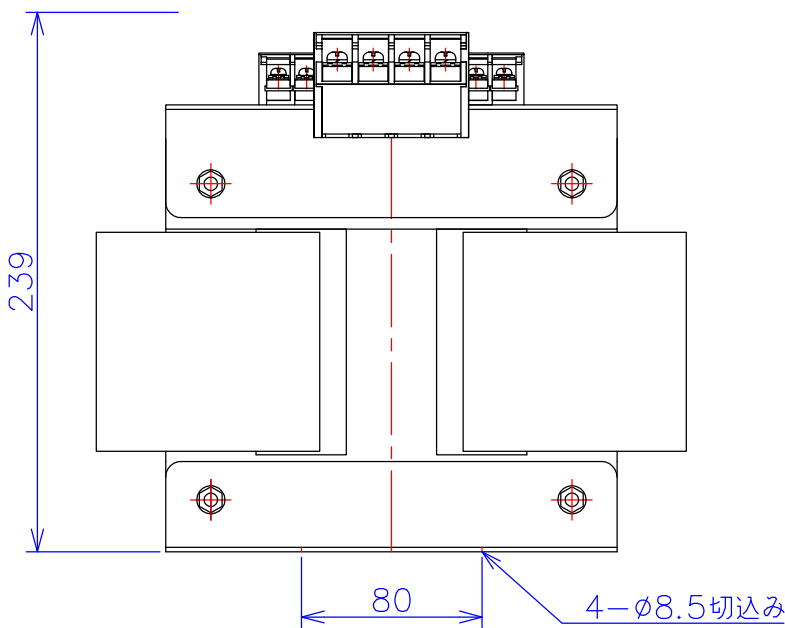


| | |
|------|-------------------|
| 品番 | V2010-3K |
| 品名 | 乾式変圧器 |
| 相数 | 3-1 φ |
| 容量 | 3 kVA |
| 周波数 | 50/60 Hz |
| 一次電圧 | 3φ 190V,200V,210V |
| 二次電圧 | 1φ2W 100V |
| 二次電流 | 30 A |
| 絶縁種別 | F 種 |
| 結線 | 逆V |
| 定格 | 連続 |
| 概算重量 | 約 31.0 kg |

備考 注意
 ・一次電流アンバランス
 ・一次電源容量6 kVA必要

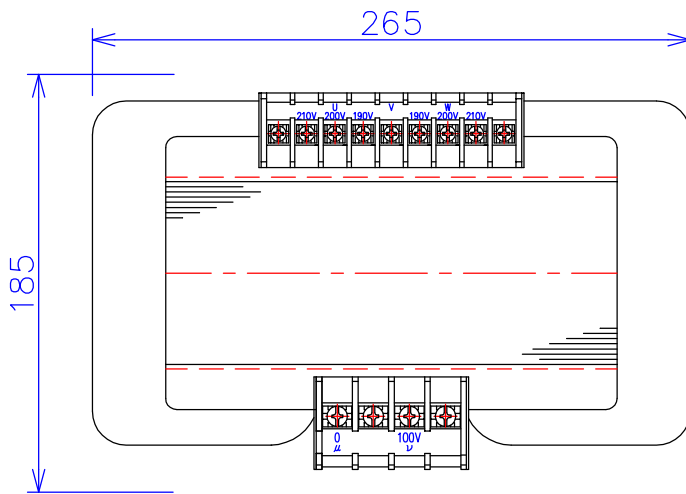

| | | | | | |
|---------|----------|------------|---------|---------------------------------------|------------|
| 客名 称 | CUSTOMER | 設番 | DES.NO. | 図番 | DR.NO. |
| | TITLE | 日付 | DATE | 製図 | DRN. BY |
| | 逆V変圧器 | 2014/07/30 | 鈴木 | 検図 | CHECKED BY |
| | | 尺度 | SCALE | FUKUDA ELECTRIC WORKS 株式会社 福田電機製作所 | |